


OMNITHERM
a.s.

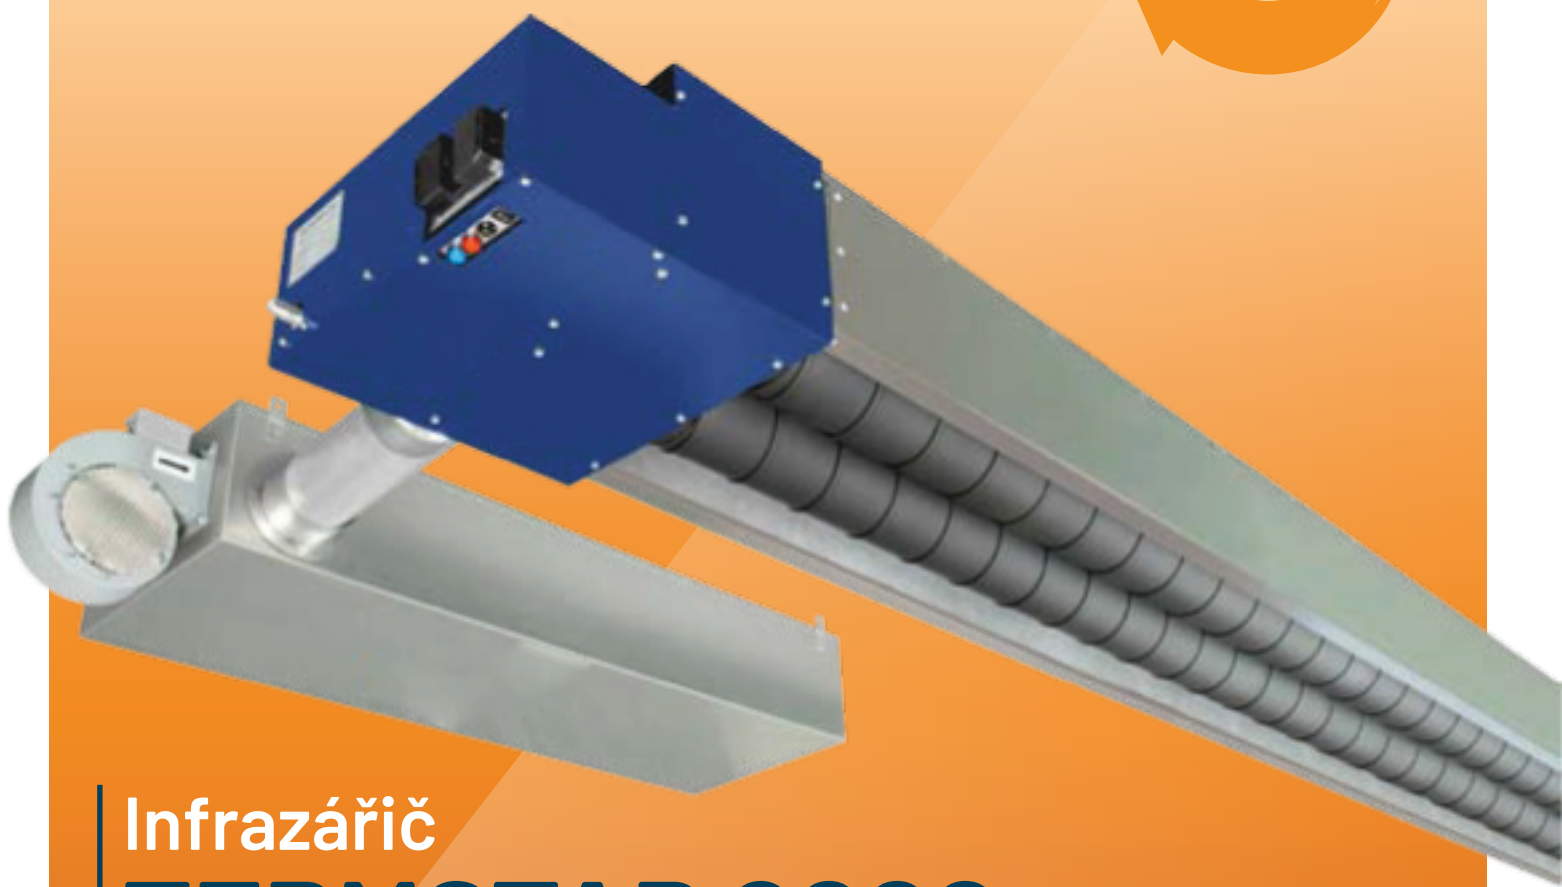


Infrazářič

TERMSTAR 2000 BLUE LINE CR

- ✓ PLYNULÁ MODULACE VÝKONU
- ✓ MODERNÍ REKUPERAČNÍ SYSTÉM
- ✓ TEPELNÁ ÚČINNOST min. 97%
- ✓ SNÍŽENÍ SPOTŘEBY AŽ O 10%
- ✓ SNÍŽENÍ OBJEMU EMISÍ AŽ O 10%
- ✓ SEZONNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST 91% VZTAŽENÁ
KE SPALNÉMU TEPLU

VYSOKÁ SEZONNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST

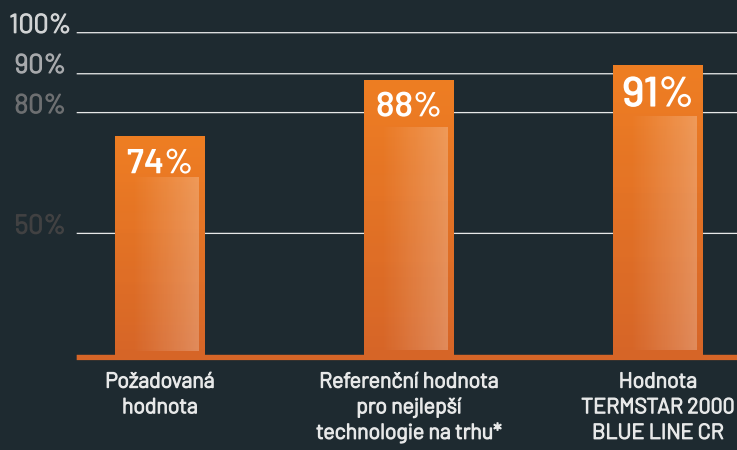

* Dle Nařízení komise EU 2015/1188

Účinnost
minimálně
97%

TERMSTAR 2000 BLUE LINE CR	TS 31 CR	TS 37 CR	TS 45 CR	TS 50 CR	TS 65 CR	TS 80 CR	TS 100 CR
Výkon hořáku infrazářiče [kW]	25 - 31	26 - 37	29 - 45	37 - 50	45 - 65	55 - 80	65 - 100
Připojovací tlak plynu [kPa]	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0
Min. tepelná účinnost [%]	97						
Min. sálavá účinnost [%]	80						
Regulace výkonu	plynulá						
Napájecí napětí	230 V/50 Hz * 1,1 A * 250 VA						
Průměr odkouření [mm]	130/230						
Délka sálavých pásů							
- dvoutrubkový systém [m]	10 - 16	14 - 20	18 - 24	20 - 28	24 - 32	28 - 42	28 - 48
- jednotrubkový systém [m]	20 - 32	28 - 40	36 - 48	40 - 56	48 - 64	56 - 76	56 - 76
Typ použitého rekuperátoru	R1500	R1500	R1500	R1500	R1500	R1500	R2000

REKUPERÁTOR R1500 - R2000	R1500	R2000
- Délka x šířka x výška [mm]	1500 x 500 x 250	2000 x 500 x 250

WWW.OMNITHERM.CZ